ANOXA
ALU ACIER INOX

FICHE TECHNIQUE (1/2)

# Marchepied de chantier en aluminium

Avec notre marchepied de chantier en aluminium, organisez vos accès provisoires de chantier de faible hauteur par une solution modulaire, légère et facile à mettre en œuvre sur site.

## Les + du produit

**Montage facile**

Mise en œuvre rapide des éléments sans outillage en 3 minutes

**Ultra-léger**

Briques plastiques et marches en aluminium pour faciliter la manutention et l'installation

**Modulaire et réutilisable**

Marchepied évolutif en cours de chantier et réutilisable sur d'autres accès

**Sans outillage**

Les briques et les platines s'emboîtent : aucune vis, aucun outil, le montage se fait à la main.

## Descriptif marchepied de chantier

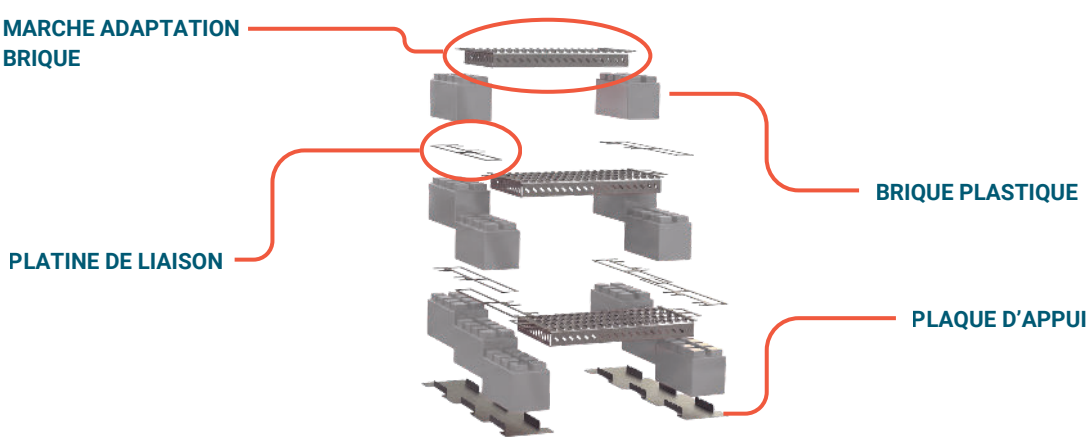


## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Matières | • Marches et platines en aluminium brut<br>• Marches caillebotis antidérapant<br>• Briques en PVC coloris light gray |
| Poids et charge | • Poids 38.1 kg<br>• Charge maximale supportée : 200 kg par marche |
| Hauteur accessible | • Hauteur max 490mm<br>• Nombre de marches maximum : 3 marches (ne pas superposer 2 escaliers ensemble) |
| Norme | • Conforme à la norme NF EN 12811-1 pour accès temporaires |

NOVEMBRE 2026

ANOXA - Rue de la coulée verte P.A. de la fringale 27100 VAL DE REUIL - Tél. : (+33) 2 32 09 57 80 - email : commercial@anoxa.fr - www.anoxa.fr

FICHE TECHNIQUE (2/2)

# Marchepied de chantier en aluminium

## Nos références d'articles

| Code article | Désignation | Poids | Quantité |
|---|---|---|---|
| NM02003 | MARCHEPIED – ESCALIER 3 MARCHES | 38,1 kg | 1 |
| NM12001 | MARCHE ADAPTATION BRIQUE PVC | 5,5 kg | 3 |
| ZP00202 | PLATINE DE SOL POUR FIXATION BRIQUE | 0,95 kg | 6 |
| AM00454 | BRIQUE PLASTIQUE 8 PLOTS – LIGHT GRAY | 1 kg | 12 |
| AZ00214 | PLATINE DE LIAISON ENTRE BRIQUES | 0,6 kg | 6 |

## Dimensions des marchepieds




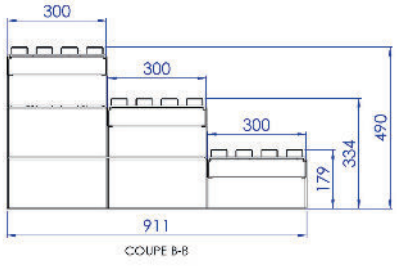


## Mises en situation

Différence de niveau entre zones de travail (60 à 80 cm).

Accès bungalow de chantier

## Mise en place

### Étape 1

Installer les 6 platines sol et les 6 premiers blocs avant de positionner la 1 ère marche.

### Étape 2



Installer les 4 platines de liaison de blocs.

### Étape 3



Réitérer la même démarche pour la 2ème et 3ème marche.

NOVEMBRE 2026