




SAUT DE LOUP

Organisez vos franchissements d'obstacles (convoyeur, tuyauterie ...), accès en hauteur ou zone de travail par un système de **saut de loup** standardisé et aux normes.

LES + PRODUIT

- Prix de vente **économique**
- **Fabrication sous 7 jours** (selon configuration)
- Conception **standardisé**
- **Modularité** : Hauteur à franchir de 400 à 1000mm, Longueur à franchir de 280 à 2680mm et Passage libre standard de 600 à 1000mm
- **Garde corps démontables**
- Marches & palier à **hautes performance antidérapante**
- **Temps de pose réduit** : Rapidité de mise en œuvre des éléments pré-assemblés
- **Légèreté** : Matière aluminium facilitant la manipulation
- **Conforme aux normes** relatives aux escaliers : **NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3**

VUE SUR PLAN

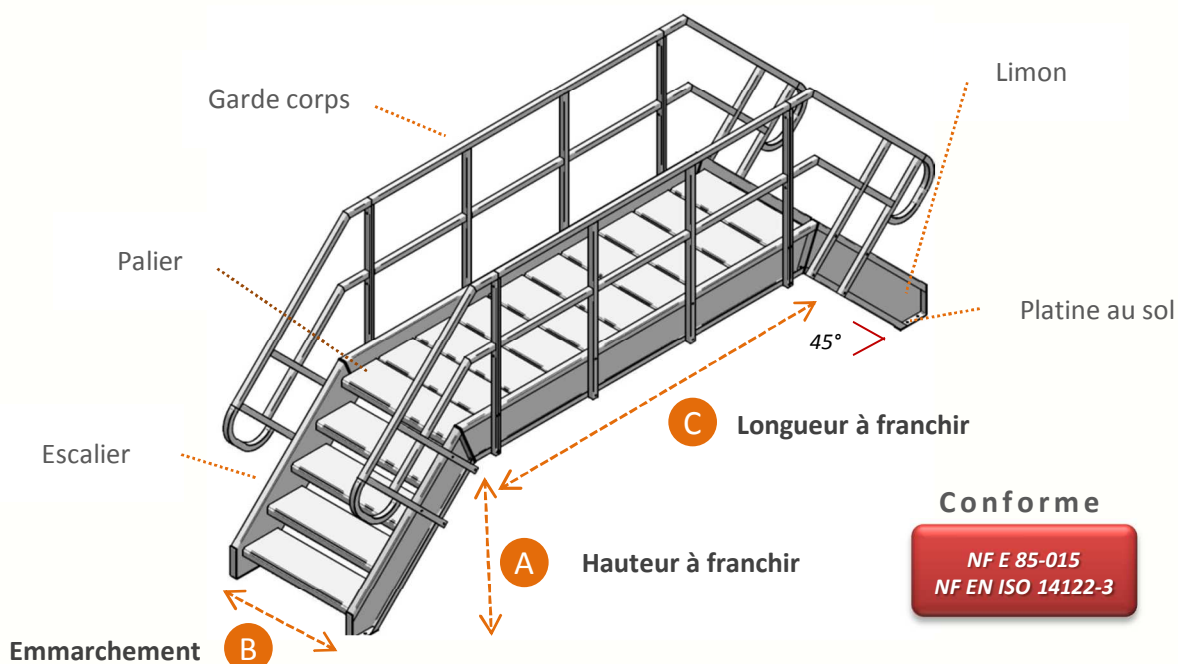

Conforme

NF E 85-015
NF EN ISO 14122-3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composants principaux	Saut de loup aluminium composé de :
	- 2 escaliers (marches & limon)
	- 1 Palier
	- 2 gardes corps gauche et droite (amovibles au choix)
Inclinaison	Angle à 45 °
Charge admissible	250 kg (2 personnes)
Platelage	Escalier et palier en caillebotis stepbloc
Fixation / Appuis	Platine au sol ou plaque de répartition des charges (ex : préserver l'étanchéité en toiture)
Montage / Installation	Livré en éléments pré-assemblés (par boulons)
Normes	Conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3

NOS CONFIGURATIONS



A	Nbre de marches	Hauteur maximum à franchir
ESCALIER	2	400*
	3	600
	4	800
	5	1000

*en mm



B	Largeur Escalier & Palier
LARGEUR PASSAGE LIBRE	600*
	700
	800
	900
	1000

*en mm



C	Longueur maximum palier
LONGUEUR A FRANCHIR	280*
	580
	880
	1180
	1480
	1780
	2080
	2380
2680	

*en mm

