


ECHELLE BI FIXATION

Solutions de fixation et d'assemblage permettant la pose d'une échelle fixe jusqu'à 8000mm sans reprise intermédiaire

MADE IN NORMANDIE


LES + PRODUIT

SANS FIXATION INTERMÉDIAIRE



Fixation de votre échelle en pied et en tête sans reprise

JUSQU'À 8000MM




Vos accès sans fixation intermédiaire jusqu'à 8000mm

CONFIGURATIONS ADAPTABLES




Tous les articles échelles a crinoline compatibles

MATIERE ACIER ET INOX




Vos échelles bi fixation disponibles en acier et inox

FABRICATION LOCALE



Articles entièrement fabriqués dans nos ateliers

LIVRAISON RAPIDE




Articles tenus en stock et livrés sous 24 à 72h

LES SOLUTIONS


CHASSIS BI FIXATION



PATTE DE FIXATION BASSE



PATTE DE JUMELAGE INTERMÉDIAIRE



PATTE DE FIXATION HAUTE




MANCHON RENFORCÉ



RÉFÉRENCES

DESIGNATION	CODE ACIER	CODE INOX 304L	CODE INOX 316L
CHASSIS BI FIXATION 4200MM	CR02005	CR03005	CR04005
PATTE DE JUMELAGE INTERMEDIAIRE (x2)	CR02107	CR03107	CR04107
PATTE DE FIXATION BASSE JUMELAGE (x2)	CR02108	CR03108	CR04108
PATTE DE FIXATION HAUTE JUMELAGE (x2)	CR02109	CR03109	CR04109
MANCHON RENFORCES (x2)	CR02011	CR03011	CR04011


DIMENSIONS

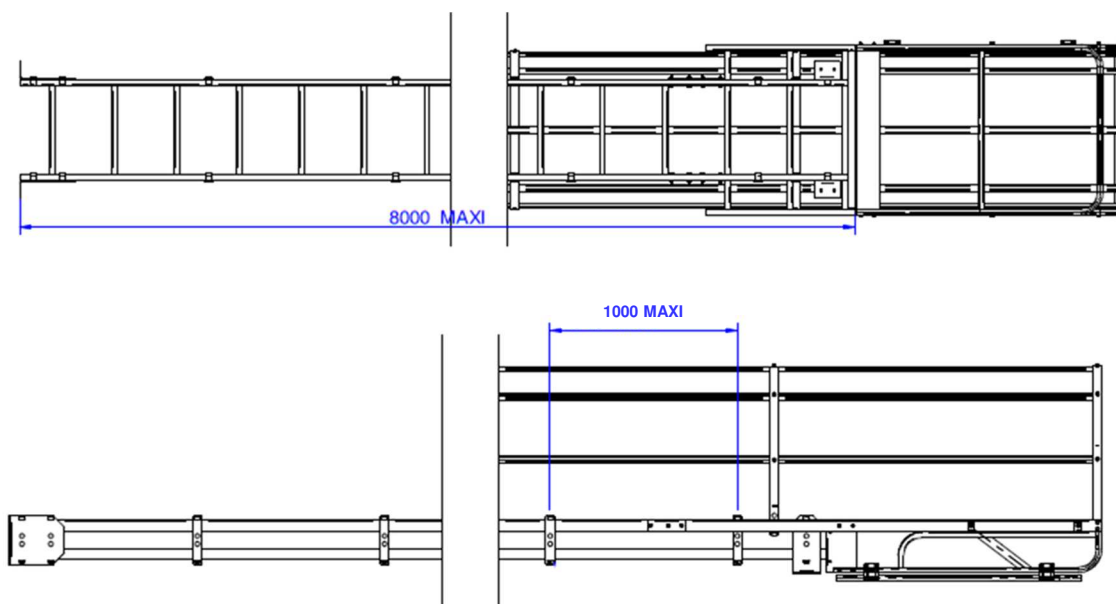

INSTALLATION


1. MANCHONNAGE

Montant d'échelle à contrepercer pour fixer les manchons renforcés




2. FIXATION BASSE

Installation des pattes de jumelage basses




3. FIXATION INTERMÉDIAIRE

Installation des pattes de jumelage intermédiaires



4. FIXATION HAUTE

Installation des pattes de jumelage hautes



5. ASSEMBLAGE

Les échelons doivent être alignés avec les traverses du châssis



APPLICATIONS

Organiser des accès et franchissements de surfaces fragiles ou protégées telles que du bardage décoratif, verrière, pierre de taille, brique....