

Formulaire de devis

Saut de loup

CONFORME AUX NORMES NF E 85-015 & NF EN 1090




ANOXA
ALU ACIER INOX

 ANOXA.FR

■ Société :

■ Téléphone :

■ Référence projet :

■ Mail :

■ Adresse* :

■ Contact :

*Si adresse de livraison différente, inscrire les deux.

Demande de devis - Saut de loup

Norme : ☐ NF E 85-015 (accès aux installations industrielles, bâtiments...) ☐ NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

Matière : ☐ Acier galvanisé ☐ Aluminium brut ☐ Inox 304 ☐ Inox 316

Obstacle à franchir :

1 H1 mm

2 H2 mm


3 L mm

Passage libre :

L mm

Normes NFE 85 015 et NF EN ISO 14 122-3 :
600mm minimum

Vos dimensions :

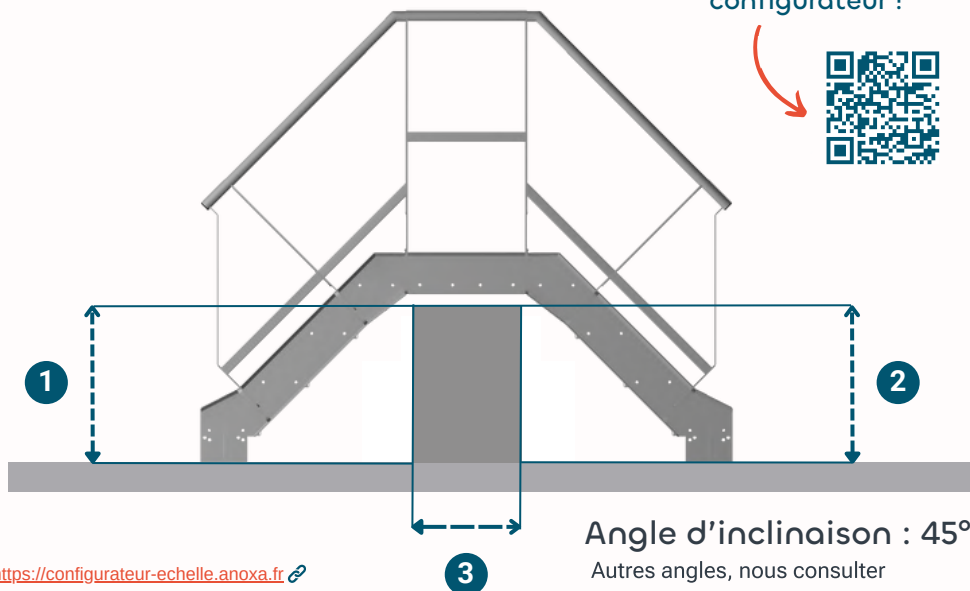

Garde-corps : ☐ Aucun ☐ Droit ☐ Gauche ☐ 2 côtés

Typologie marches/palier :

☐ Tôle pliée à larmes ☐ Tôle perforée antidérapante

☐ Caillebotis maille :

Accès latérale au palier :

☐ Sans ☐ 3ème escalier ☐ Palier latérale

H mm

L mm

Option(s) :

☐ Laquage RAL standard RAL :
☐ Autres (habillage spécial, portillon...)

Quantité :

Commentaire :

Formulaire de devis

Escalier

CONFORME AUX NORMES NF E 85-015 & NF EN 1090



ANOXA
ALU ACIER INOX

/ ANOXA.FR \

■ Société :

■ Téléphone :

■ Référence projet :

■ Mail :

■ Adresse* :

■ Contact :

*Si adresse de livraison différente, inscrire les deux.

Demande de devis - Escalier

Norme : ☐ NF E 85 -015 (accès aux installations industrielles, bâtiments...) ☐ NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

Matière : ☐ Acier galvanisé ☐ Aluminium brut ☐ Inox 304 ☐ Inox 316

Passage libre * :

- ☐ 800 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ 1000 mm

1

Dimension :

2 mm

3 mm


Jusqu'à 2500mm maximum

Vos dimensions :



<https://configurateur-echelle.anoxa.fr>

Testez notre configurateur !

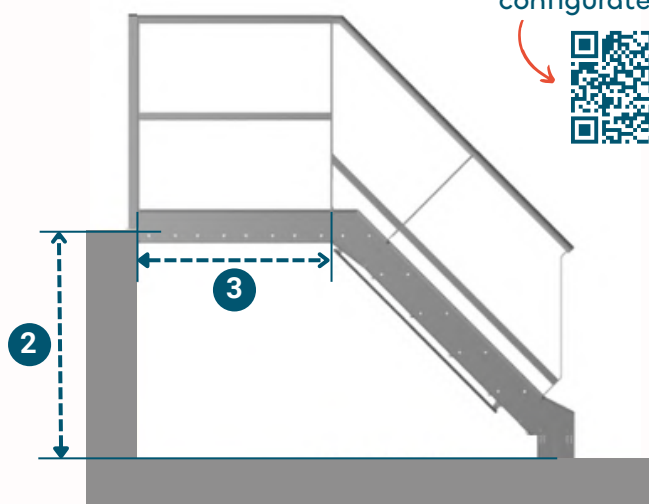

Angle d'inclinaison : 45°

Autres angles, nous consulter

Garde-corps : ☐ Aucun ☐ Droite ☐ Gauche ☐ 2 côtés

Typologie marches/palier :

- ☐ Tôle pliée à larmes ☐ Tôle perforée antidérapante
- ☐ Caillebotis maille :

Fixation sous le palier

- ☐ Sans ☐ Jambes de force ☐ Consoles de fixations
- ☐ Poteaux

Option(s) :

- ☐ Laquage RAL standard
- ☐ Semelles pour étanchéité

Quantité :

Commentaire :