


Formulaire de devis

Saut de loup

CONFORME AUX NORMES NF E 85-015 & NF EN 1090



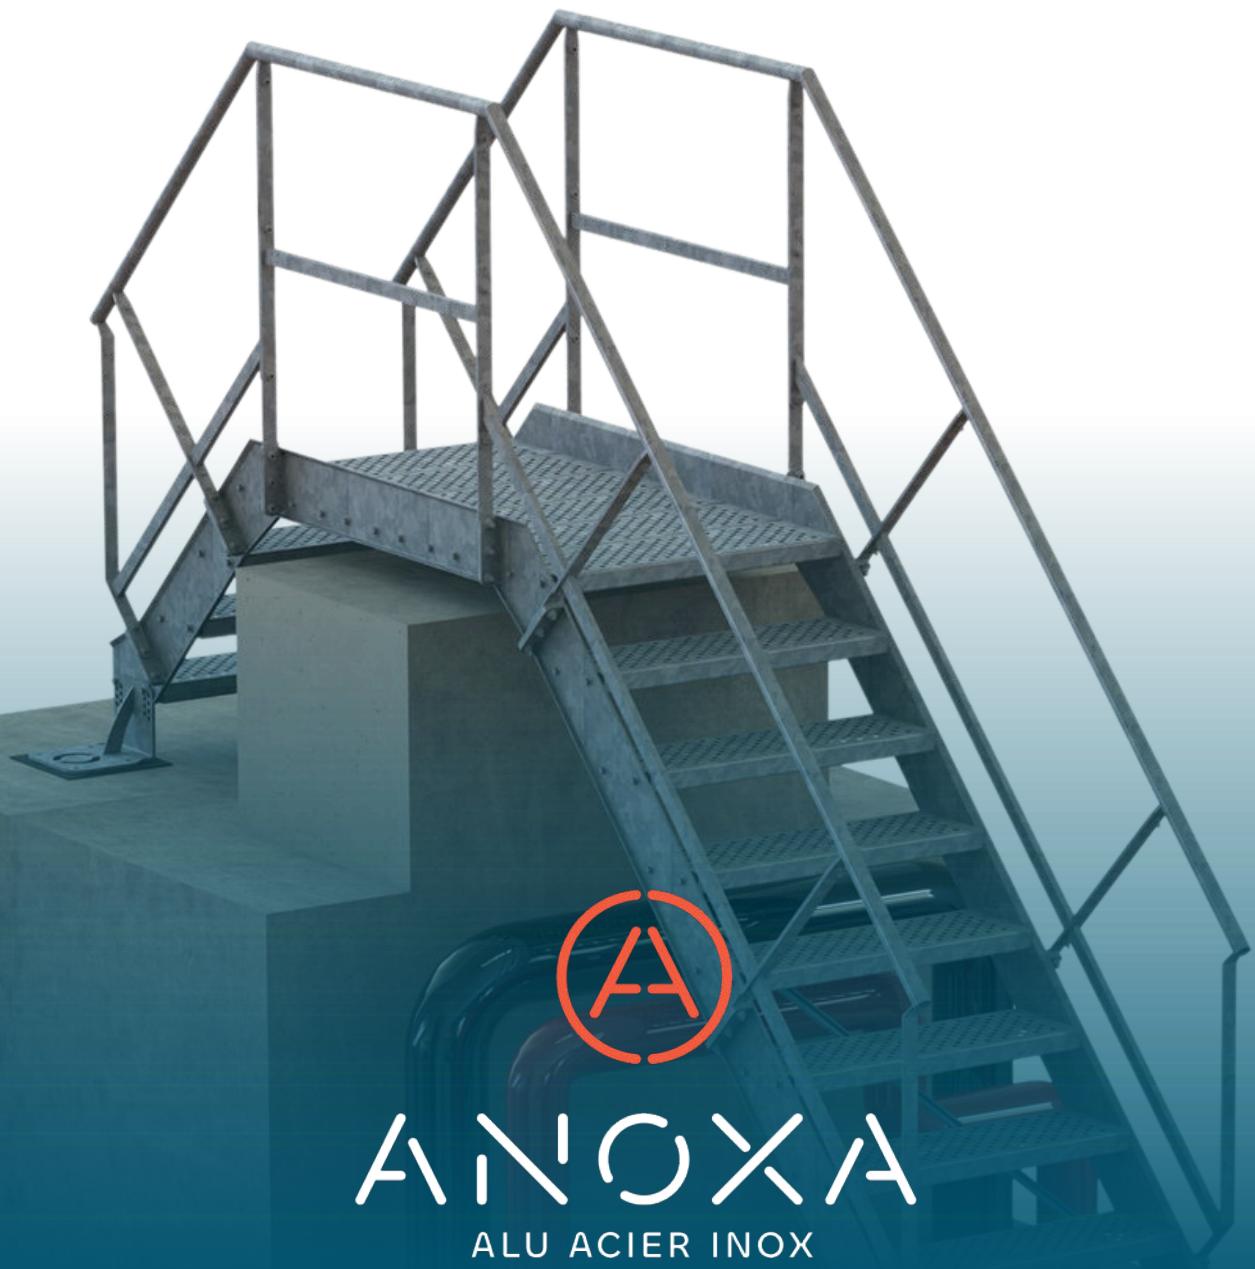

■ Société :

■ Téléphone :

■ Référence projet :

■ Mail :

■ Adresse* :

■ Contact :

*Si adresse de livraison différente, inscrire les deux.

Demande de devis - Saut de loup

Norme : NF E 85-015 (accès aux installations industrielles, bâtiments...) NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

Matière : Acier galvanisé (standard)

Aluminium brut

Inox 304

Inox 316

Obstacle à franchir :


1 H1 mm

2 H2 mm

3 L mm

Vos dimensions :

Testez notre configurateur !

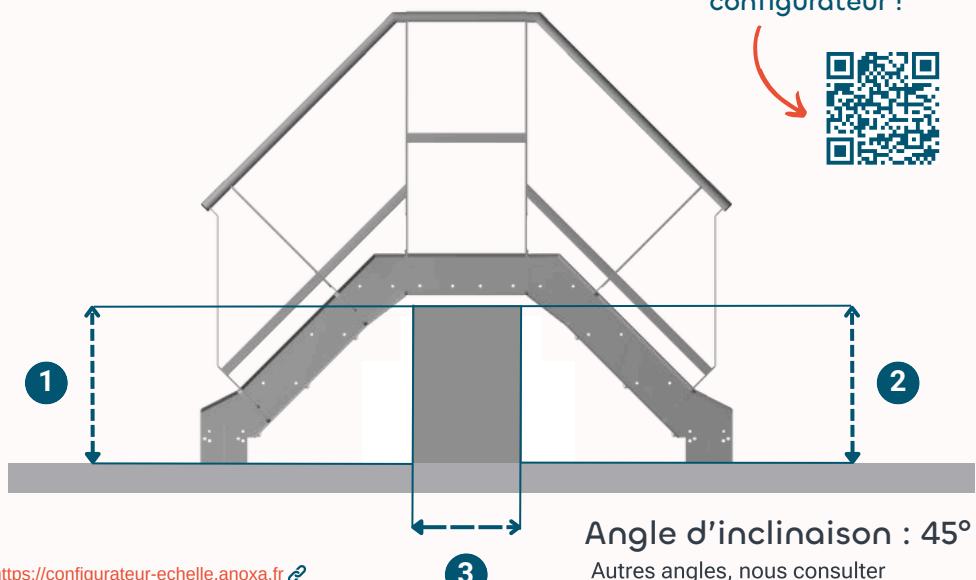

Angle d'inclinaison : 45°

Autres angles, nous consulter

Passage libre :

Standards : 800mm, 900mm et 1 000mm

L mm

Normes NF E 85 015 et NF EN ISO 14 122-3 :
600mm minimum

<https://configurateur-echelle.anoxa.fr>

Garde-corps : Aucun

Droit

Gauche

2 côtés

Typologie marches/palier :

Tôle perforée antidérapante (standard)



Tôle pliée à larmes Caillebotis maille :

Accès latérale au palier :

Sans

3ème escalier

Palier latérale

H mm

L mm

Option(s) :

Laquage RAL standard RAL :

Semelle pour toiture étanche

Autres (habillage spécial, portillon...)

Quantité :



Commentaire :



Formulaire de devis

Escalier

CONFORME AUX NORMES NF E 85-015 & NF EN 1090



ANOXA
ALU ACIER INOX



■ Société :

■ Téléphone :

■ Référence projet :

■ Mail :

■ Adresse* :

■ Contact :

*Si adresse de livraison différente, inscrire les deux.

Demande de devis - Escalier

■ Norme : NF E 85 -015 (accès aux installations industrielles, bâtiments...) NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

■ Matière : Acier galvanisé

Aluminium brut

Inox 304

Inox 316


■ Passage libre * :

Vos dimensions :

Testez notre configurateur !



1 800 mm
 900 mm
 1000 mm

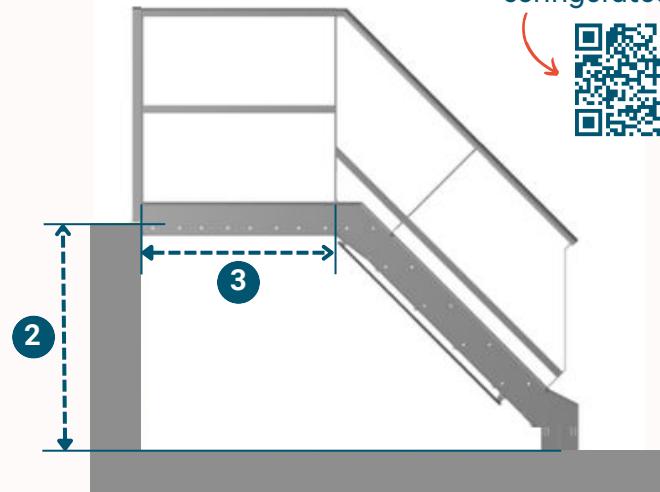

■ Dimension :

2 Ht mm

3 L mm
Jusqu'à 2500mm maximum

<https://configurateur-echelle.anoxa.fr>

Angle d'inclinaison : 45°

Autres angles, nous consulter

■ Garde-corps : Aucun

Droite

Gauche

2 côtés

■ Typologie marches/palier :

Tôle pliée à larmes Tôle perforée antidérapante
 Caillebotis maille :

■ Fixation sous le palier

Sans Jambes de force Consoles de fixations
 Poteaux

■ Option(s) :

Laquage RAL standard RAL :
 Semelles pour étanchéité

■ Quantité :



■ Commentaire :

