

FICHE TECHNIQUE (1/2)

Chariot du finisseur aluminium

Chariot de chantier pliable en aluminium, il est léger et facile à déplacer. Il vous accompagnera partout sur vos chantiers et vous permettra d'effectuer vos différents travaux en toute ergonomie



Fonctionnalités principales



PRÉPARATION

Effectuer vos préparations en toute ergonomie



CHARIOT SUR ROULETTES

Grande maniabilité



BOITE DE RANGEMENT ET SUPPORTS BALAIS

Ranger vos outils dans une boîte cadenassable

Les + produit

Ergonomie du poste

Hauteur du poste 1000mm pour effectuer vos préparations à hauteur d'homme

Légereté



Seulement 15kg pour faciliter la manutention et les déplacements sur chantier

Pliable & compacte

Chariot pliable grâce à un système accordéon rapide et facile à verrouiller. Encombrement réduit une fois replié pour faciliter les déplacements et le rangement

Maniabilité



Dans toutes les situations, grâce aux roulettes, à sa barre de préhension, il vous suivra à tous les niveaux du chantier et même dans les escaliers

2 positions d'utilisation



Chariot ouvert

Pour effectuer vos travaux de finition en toute ergonomie



Chariot fermé

Pour le déplacement sur chantier.
Verrouillage par attaches en caoutchouc et maintien en position de l'auge

Caractéristiques


- Poids total : 15kg
- Structure rigide en aluminium
- Compartiment d'accueil pour auge 600x430mm de 25L
- Compartiment de stockage en tôle pleine
- Barre de préhension en tube diam 25mm
- 4 roulettes dont 2 fixes Ø200 et 2 pivotantes à freins Ø80
- 1 boîte de rangement cadenassable (dimensions : 420 x 90mm)
- Référence NC00230 (sans Auge) ou NC00240 (avec Auge)

FICHE TECHNIQUE (2/2)

Chariot du finisseur aluminium

Chariot de chantier pliable en aluminium, il est léger et facile à déplacer. Il vous accompagnera partout sur vos chantiers et vous permettra d'effectuer vos différents travaux en toute ergonomie

Dimensions du chariot

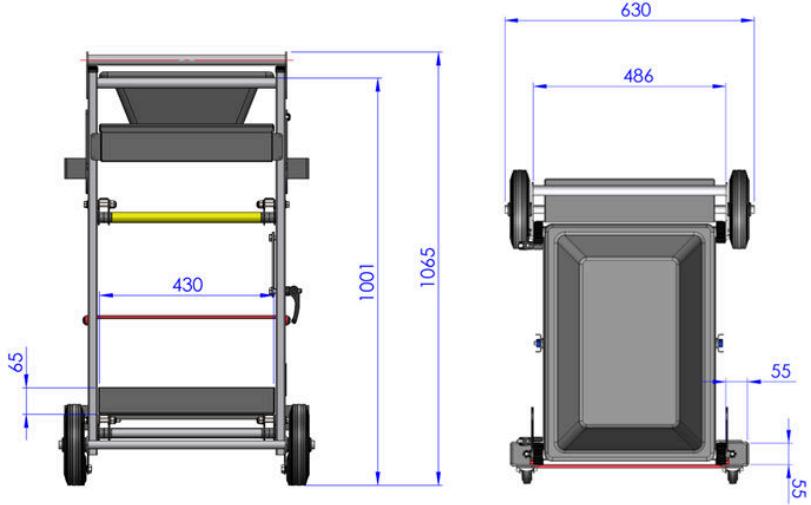

Codifications



CHARIOT DU
FINISSEUR
AVEC
AUGE
Réf. : NC00230



CHARIOT DU
FINISSEUR
SANS AUGE
Réf. : NC00240

Applications

- Obturation des passages de tiges de banche
- Plaquiste (finitions intérieures, d'isolation et d'aménagement)
- Peintres (Bâtiment et décoration)
- Façadiers (revêtement des façades)
- Plâtriers (préparation des plafonds et murs)
- Maçons
- Electriciens



Mise en place du chariot



1 Libérer les attaches caoutchouc



2 Desserrer les poignées de blocage



3 Déplier le chariot



4 Serrer les poignées de blocage



5 Prêt pour utilisation