

Formulaire de devis

Échelle à crinoline

CONFORME AUX NORMES NF E 85-016 & NF EN ISO 14122-4 & NF EN 1090



ANOXA
ALU ACIER INOX

- Société :

 ■ Référence projet :

 ■ Adresse* :
- Téléphone :

 ■ Mail :

 ■ Contact :

*Si adresse de livraison différente, inscrire les deux.

Demande de devis - Échelle à crinoline

Norme : ☐ NF E 85 016 (accès aux installations industrielles, bâtiments...) ☐ NF EN ISO 14 122-4 (accès aux machines)

Matière :

☐ Acier galvanisé	☐ Aluminium brut	☐ Inox 304	☐ Inox 316
↳ ☐ Visserie zinguée	↳ ☐ Visserie zinguée		
↳ ☐ Visserie inox	↳ ☐ Visserie inox		
	↳ ☐ Visserie + fixation inox		

Hauteur à franchir : **1** mm NF E 85 016 : Si HAF > 8m, changement de volée au moins tous les 6m
NF EN ISO 14 122-4 : Si HAF > 10m, changement de volée au moins tous les 8m **i**

Fixations :

☐ Standard (200mm)	☐ Réglables (de 190mm à 1026mm) -> Distance mur-échelle mm
☐ Plaques bardage	☐ Console latérale ☐ Bi-fixation (jusqu'à 8m)

Sortie : ☐ Sortie haute Marche 180mm ☐ Sortie haute Marche 380mm ☐ Sortie haute sans Marche ☐ Sans sortie

☐ Sortie latérale simple (sans palier) ☐ Sortie latérale simple avec palier* : *Largeur standard des paliers : 1000mm

☐ Crosse escamotable sur échelon ☐ Crosse escamotable sur montant ☐ Prolongement d'échelle (+1,1m)

☐ Passage acrotère : **2** mm **3** mm Toiture étanche : oui / non

Entrée

- ☐ Échelle coulissante* (sur 2000mm)
- ☐ Échelle amovible à crochets* : mm
- ☐ Habillage crinoline en tôle perforée : mm

*Entrées ne respectant pas la norme NF E 85 016, mais la NF EN ISO 14 122-4

Condamnation d'accès


- | | |
|---|--|
| ☐ Croix de fermeture | ☐ Panneau simple |
| ☐ Opercule 480mm | ☐ Opercule 1800mm |
| ☐ Porte de condamnation* (COUTIER) | |

*Respecte la norme NF E 85 012

Option : ☐ Laquage RAL standard

RAL :

Quantité :

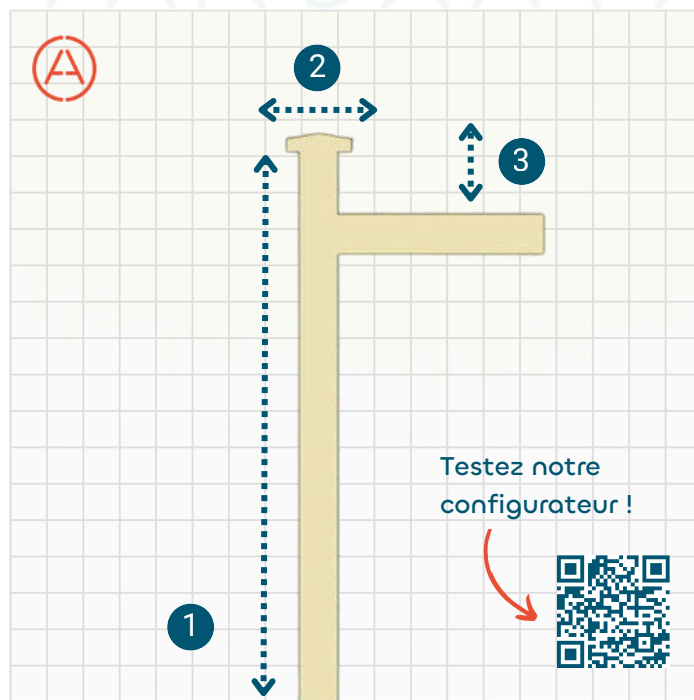

<https://configurateur-echelle.anoxa.fr>