

## KIT FRANCHISSEMENT MUR COUPE-FEU

Franchissez en toute sécurité murs coupe-feu, acrotères, murets techniques ou tuyauteries grâce à notre kit palier en acier galvanisé, conçu pour répondre aux normes de sécurité en toiture.

### Les + produit



#### Prix attractif

Solution standardisée pensée pour les murs coupe-feu



#### Modularité

Hauteur franchissable adaptable entre 1065 et 1905 mm grâce au système de rallonge



#### Conformité


Conforme aux normes relatives aux passerelles NF E 85-014 et NF EN ISO 14122-2-3



#### Mise en place facile

Installation simple et rapide, notice incluse

### Descriptif & dimensions

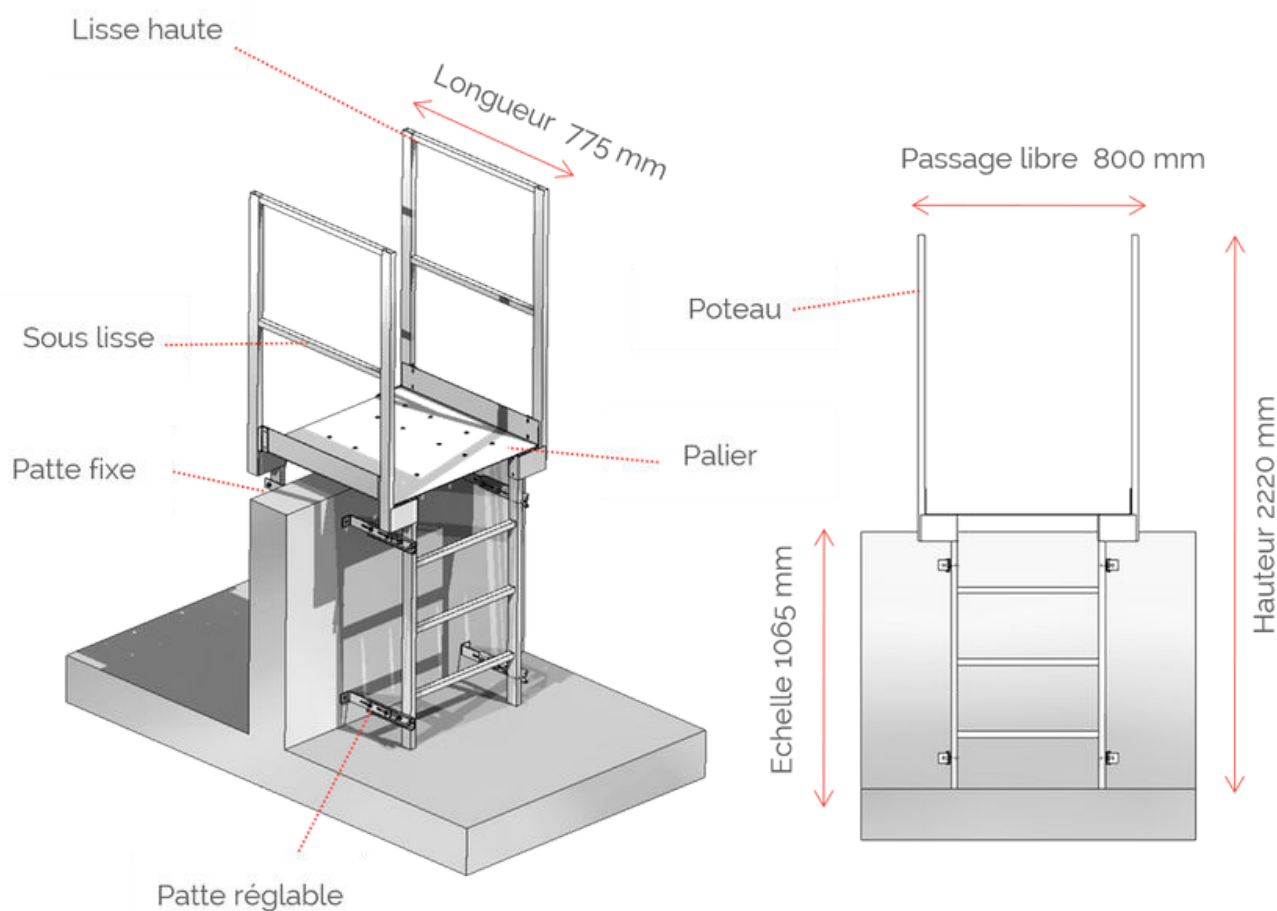

## Caractéristiques techniques

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composants principaux | Palier acier galvanisé à chaud composé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 palier</li> <li>• 2 gardes corps gauche et droite (hauteur 1190mm)</li> <li>• 2 échelles (largeur 600mm, hauteur 1065mm et pas 280mm)</li> </ul> |
| Passage libre         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800mm</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Poids                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Code article          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NC03990</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platelage             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tôle larméeperforée</li> </ul>                                                                                                                 |
| Fixation              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattes de fixation à visser : fixes (200 mm) et réglables (220 à 490 mm)</li> <li>• Adaptation pour acrotère largeur 300 mm maximum</li> </ul> |
| Montage/ Installation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livré en 5 éléments à assembler</li> </ul>                                                                                                     |
| Normes                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme aux normes <b>NFE 85 014</b> et <b>NF EN ISO 14 122-2-3</b></li> </ul>                                                                |

## Options

- Rallonge d'échelle (840 mm) - Ref NC03995
- Finition en peinture époxy
- Mise à longueur en atelier
- Portillon de sécurité
- Adaptation sur surface bardage

## Domaines d'applications

- Franchissement de mur coupe-feu
- Franchissement d'obstacles en toiture
- Franchissement d'acrotère
- Passage de tuyauterie

## Exemples de réalisations

