


CHARIOT ASPIRATEUR


Chariot aspirateur ergonomique pour le transport et la mise en sécurité du matériel de sciage.

Il réduit les risques d'inhalation de poussières sur les chantiers.

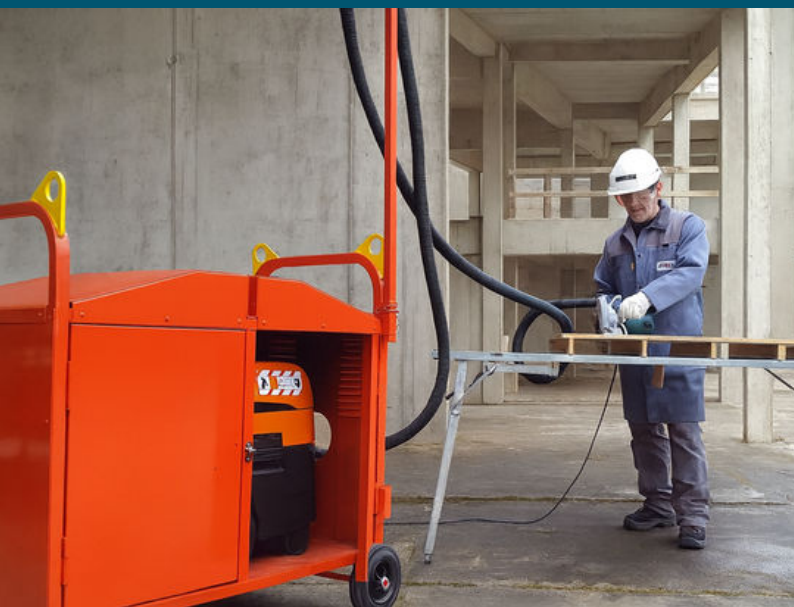


Les points forts

Moins de poussière inhalées




Réduction des émissions et aspiration des poussières via aspirateur raccordé à la scie

Tuyau en suspension



Maintien du tuyau via potence réglable et réversible avec enrouleur mécanique

Facile à transporter



Déplacement facile grâce à ses roues fixes, pivotantes à freins et ses poignées avec anneaux de levage

Espace de stockage sécurisés



Coffre double portes avec patte à cadenas pour stocker aspirateur, enrouleur et scie circulaire

Support repose scie



Maintien du tuyau via potence réglable et réversible avec enrouleur mécanique

Chantier propre



Déplacement facile grâce à ses roues fixes, pivotantes à freins et ses poignées avec anneaux de levage

Caractéristiques techniques

Code article	NC00100 (RAL standard – aspirateur non fourni)
Composant s principaux	- Coffre de stockage capacité 324L pouvant accueillir un aspirateur industriel de 32L classe L (non fourni) et du matériel de sciage (enrouleur électrique, mallette scie circulaire...) - Double porte à charnières avec patte à cadenas - Couvercle fixe avec rainure lame scie - Potence réversible avec position réglable en hauteur de 1568 à 2088mm - Enrouleur mécanique avec câble de 1,5m - Roulettes & guidons de manutention avec anneaux de levage Ø 50mm
Dimensions	- Largeur du coffre : 656mm - Longueur du coffre : 1036mm - Hauteur totale de la potence (position haute) : 2343mm

Matières	- Châssis et potence : tube acier laqué RAL standard - Enveloppe : tôle aluminium laquée RAL standard
Poids	50 kg (à vide)
Appuis	4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes avec pédale de frein
Installation	- Livré montée prêt à l'emploi - Grutage possible à vide
Réglementation	Les organismes de contrôle et de prévention recommandent le raccordement de la scie circulaire à un aspirateur mobile afin de réduire l'empoussièrement du poste de travail et de respecter la valeur limite d'exposition professionnelle de 1 mg/m ³

