

FICHE TECHNIQUE (1/2)

ESCALIER SAUT DE LOUP ALU

Escalier saut de loup en aluminium pour organiser vos franchissements d'obstacles, accès en hauteur ou zone de travail. Article conforme aux normes relatives aux escaliers : NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3

Les + produit



Sécurité & robustesse

Conception soudée, marches antidérapantes et structures portantes pour un usage sûr et durable



Modularité & montage simple

Éléments en kit pré-assemblés, faciles à installer et adaptables à toutes vos contraintes d'accès



Réactivité & accompagnement

Devis sous 24h et plan coté personnalisé (2D, 3D, DWG) pour valider rapidement votre configuration



Livraison rapide

Éléments standards tenus en stock, expédiés après assemblage sous 2 à 3 semaines



✓ NF E 85-015

✓ NF EN ISO 14122-3

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium Brut
Composants principaux	- Angle à 45° - Escalier et palier en caillebotis stepbloc ou tôle larmé (en option)
Fixation / appuis	Platine au sol ou plaque de répartition des charges (ex : préserver l'étanchéité en toiture)
Normes	Conforme aux normes : - NF E 85-015 - NF EN ISO 14122-3
Charge admissible	250 kg (2 personnes)

Applications	Le saut de loup est un moyen d'accès permanent destiné au personnel de maintenance, d'exécution et d'exploitation dans un environnement technique tel que : - Circulation sur terrasses techniques - Franchissement de mur coupe-feu - Passage de câbles ou joints de dilatation - Franchissement de tuyauterie - Franchissement de gaines techniques - Plateforme de maintenance - Convoyeur
Montage / installation	Livré en éléments préassemblés




ZOOM

NOS PALIERS EN CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS

Tous nos paliers et platelages extérieurs sont ajourés pour permettre l'évacuation de substances

Escalier saut de loup alu

Dimensions

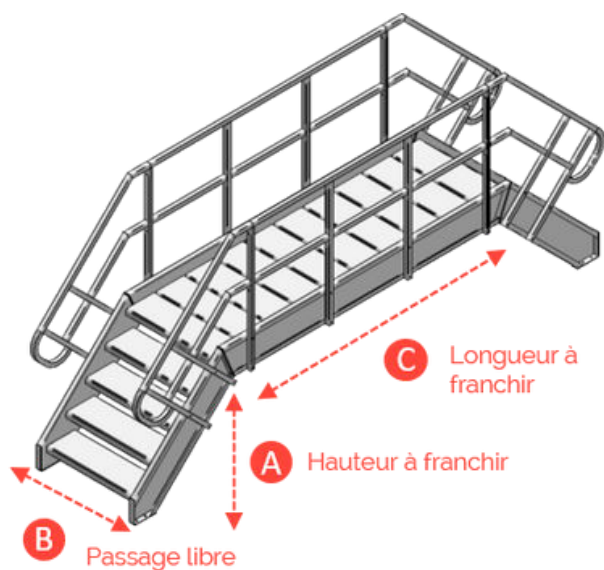

A	Nbre de marches	Hauteur maximum à franchir
C	Longueur maximum palier	Longueur maximum palier

B	Largeur passage libre
	De 600 à 900mm

C	Longueur maximum palier

Exemples de réalisations

