


FICHE TECHNIQUE (1/1)

Echelle amovible aluminium 2 plans

Echelle amovible en aluminium à inclinaison et hauteur variables.
Facile à mettre place sur site avec ses crochets et sa barre d'accroche. Stockage optimisé avec une fixation antivol.

Composition de la solution

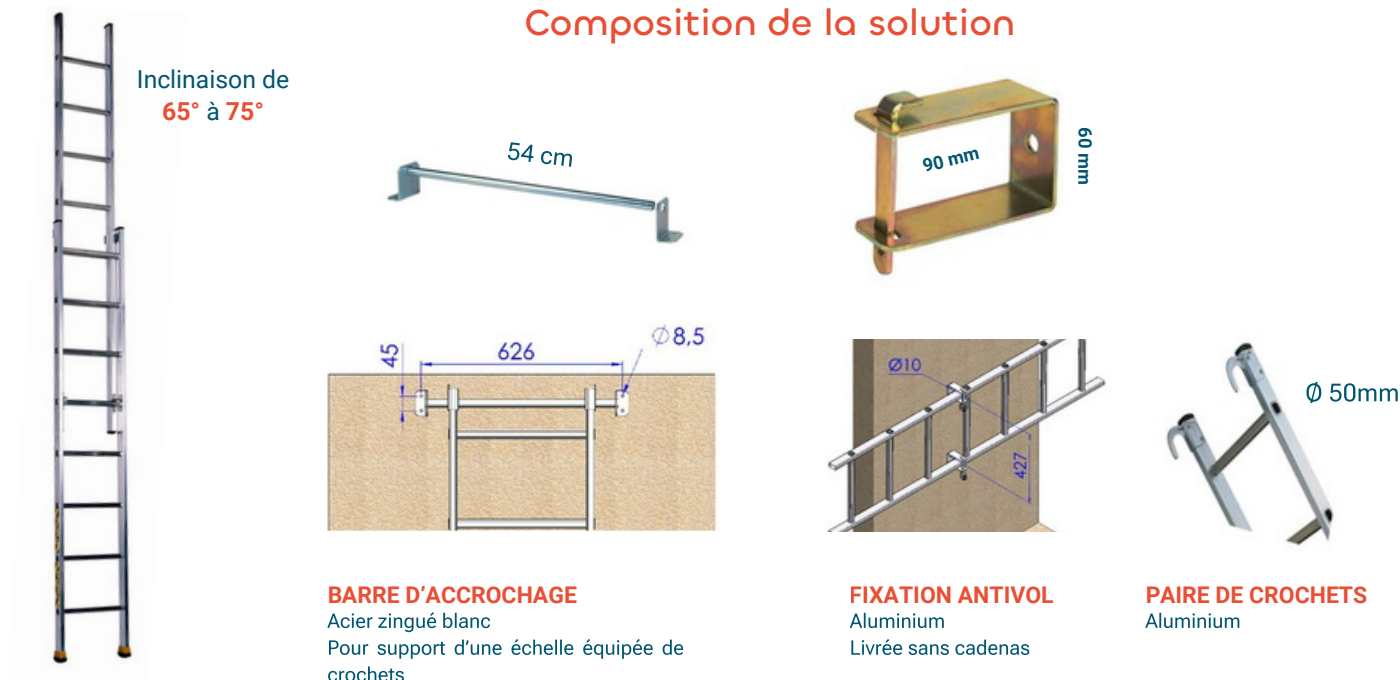

Les + produit

Barreaux arrondie

Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente

Verrouillage sécurisé

Verrouillage sécurisé du plan coulissant par crochet inox avec verrou.

Sabots antidérapants

Pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière : un patin noir antidérapant avec témoin d'usure, et, au-dessus, un solide renfort par gûtre pour une excellente tenue du profil

Caractéristiques techniques

- Montants d'échelles en tubes 50x25x1,5mm
- Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5mm
- Intervalle barreaux : 280mm
- Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage
- Roulettes murales Ø 100mm à bandage caoutchouc non marquant (sur modèles 14 à 18 barreaux)

Fabrication française

Les échelles ANOXA sont fabriquées dans nos ateliers



Codes articles	Désignation	Dimensions
NC00520	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	1.90/3.05M
NC00521	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	2.45/4.15M
NC00522	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	3.05/5.00M
NC00523	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	3.60/5.85M
NC00524	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	4.15/7.25M
NC00525	ÉCHELLE 2 PLANS ALU	4.70/8.05M
NC00110	BARRE D'ACCROCHAGE EN ALU	/
NC01009	PAIRE DE CROCHETS EN ALU	/
NF00003	FIXATION MURALE ANTI VOL EN ALU	/