

ÉCHELLE AMOVIBLE INOX

Sécurisez vos accès provisoires grâce à nos échelles amovibles en inox 304L ou 316L, adaptés aux environnements exigeants (alimentaire, eau potable, salin ou corrosif).



Notre gamme



ÉCHELLE SIMPLE INOX


Hauteur de travail de 1800 à 6620 mm



ÉCHELLE COULISSANTE INOX

Hauteur de travail de 1950 à 10 690 mm

Les + produit

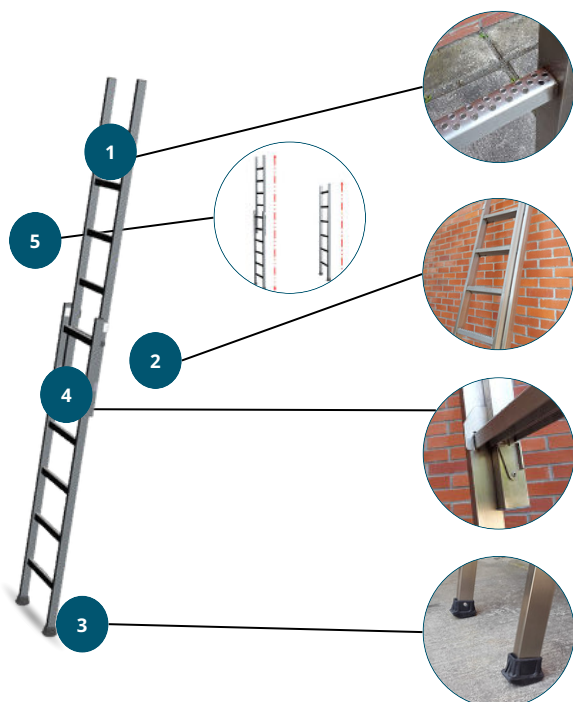

1 Échelons antidérapants

Échelons perforés antidérapants pour une montée/descente en sécurité

2 Inox 304 ou inox 316

Finition inox 304L ou 316L au choix en fonction du milieu où sera utilisée ou stockée l'échelle

3 Patins antidérapants

Pieds équipés de patins chaussettes antidérapants et patins rentrants en partie haute

4 Verrouillage sécurisé

Verrouillage des échelles coulissantes à main par un crochet en inox avec verrou


5 Modularité

Disponible en version simple ou coulissante (hauteur de 2,7 à 6,62 m)


Positionnement de l'échelle



Minimum inclinaison
échelle simple



Maximum inclinaison
échelle simple




Positionnement
échelle 2 plans

Caractéristiques techniques

Matière	Matière INOX 304L ou INOX 316L décapées et passivées chimiquement (certificat sur demande)
Compositions	- Échelles de 6 à 20 barreaux - Sabots antidérapants (paire) - Patins rentrants (paire) - Crochet de verrouillage inox (échelle coulissante)

Dimensions	- Montants d'échelles en tubes 50x25x1,5mm - Échelons perforés arrondis en U de 32x30mm - Intervalle entre échelons de 280mm - Largeur totale échelle simple de 450mm - Largeur totale échelle coulissante 2 plans 450 et 390mm
Livraison	- Échelles livrées emballées - Délai 2 à 3 semaines

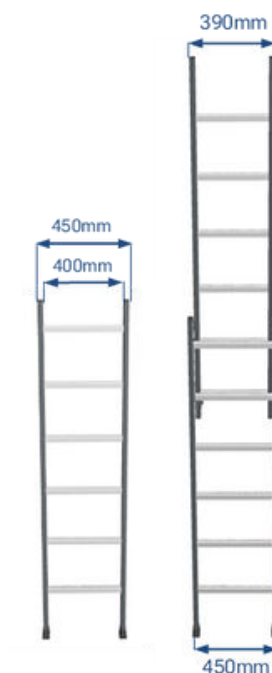

Dimensions



	Ref	Hauteur	Hauteur de travail	Poids
6	ESI00006	1800 mm	2700 mm	9,7
7	ESI00007	2080 mm	2980 mm	11,3
8	ESI00008	2360 mm	3260 mm	12,8
10	ESI00010	2920 mm	3820 mm	15,8
12	ESI00012	3480 mm	4380 mm	18,8
14	ESI00014	4040 mm	4940 mm	21,8
16	ESI00016	4600 mm	5500 mm	24,8
18	ESI00018	5160 mm	6060 mm	27,8
20	ESI00020	5720 mm	6620 mm	30,8




	Ref	Hauteur repliée	Hauteur déployée	Hauteur de travail	Poids
2 x 6 barreaux	CMI2X06	1950 mm	3070 mm	3970 mm	29
2 x 8 barreaux	CMI2X08	2510 mm	4190 mm	5090 mm	35
2 x 10 barreaux	CMI2X10	3070 mm	5310 mm	6210 mm	41
2 x 12 barreaux	CMI2X12	3630 mm	6430 mm	7330 mm	47
2 x 14 barreaux	CMI2X14	4190 mm	7550 mm	8450 mm	53
2 x 16 barreaux	CMI2X16	4750 mm	8670 mm	9570 mm	59
2 x 18 barreaux	CMI2X18	5310 mm	9790 mm	10690 mm	65
Barre d'accrochage	NC00115				1.3
Paire de crochet	NC01495				0.5
Fixation murale antivol	NF00004				0.32

Options échelle coulissante



BARRE D'ACCROCHAGE
INOX 316 REF NC00115

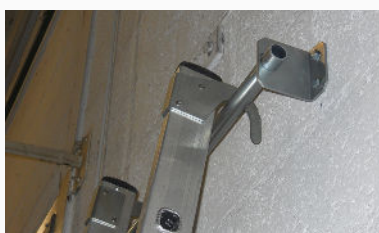

CROCHETS INOX (PAIRE)
INOX 316 REF NC01495



SYSTÈME ANTI VOL
INOX 316 REF NF00004