

DEMANDE DE DEVIS ECHELLE A CRINOLINE

Société :

Contact :

Tel :


Adresse :

Référence affaire :

Fax :

Norme : NFE 85 016 (accès aux installations industrielles, bâtiments ...) NF EN ISO 14 122-4 (accès aux machines)

Matière : acier galvanisé aluminium brut inox 304*** inox 316***

Hauteur à franchir : H mm NFE 85 016 : Si HAF > 8m, changement de volée au moins tous les 6m
NF EN ISO 14 122-4 : Si HAF > 10m, changement de volée au moins tous les 8m 

Pattes de fixations : standard(200mm) réglables (190 à 371mm) plaques bardage
 Consoles courtes (366 à 506mm) Consoles longues (496 à 636mm)

Sortie : haute évasée passage acrotère : H mm L mm
 sortie latérale (sans palier) sortie latérale avec palier* : mm sortie sous trappe


Condamnation d'accès et entrée :

- croix de fermeture
- opercule 480mm
- panneau simple
- opercule 1800mm
- porte de condamnation (COUTIER)*
- échelle coulissante (sur 2000mm)
- échelle amovible à crochets : mm
- habillage crinoline en tôle perforée **: mm

Option : Laquage RAL standard*

Quantité :

Votre croquis / commentaires :

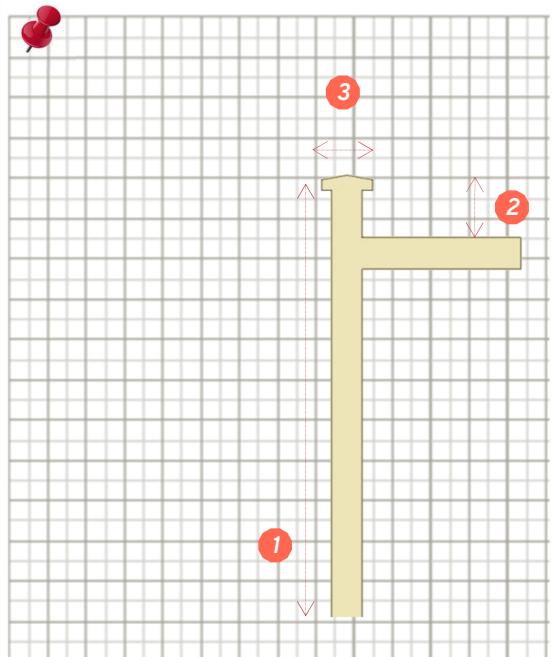

Délais : *1 à 2 sem. ** 3 à 4 sem. *** nous consulter

Formulaire à nous faxer au **02 32 09 57 92** ou à nous envoyer par mail à **commercial@anoxa.fr**

Rue de la coulée verte - P.A de la fringale - 27100 VAL DE REUIL - 02 32 09 57 80 - **www.anoxa.fr**