


ÉCHELLE BI-FIXATION

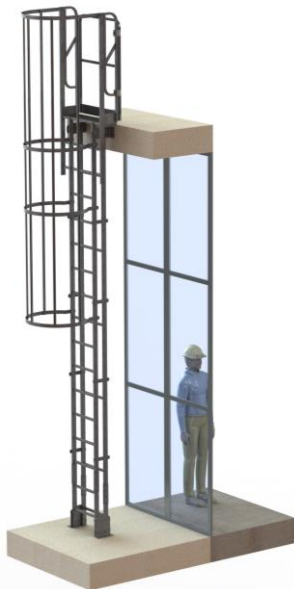


SOLUTION BI-FIXATION

EN 1090 et NF E 85-016


Organiser des accès et franchissements sans reprise intermédiaire sur vos surfaces fragiles ou protégées (bardage décoratif, verrière, pierre de taille, brique...).




COMPOSITION DE LA SOLUTION



PATTE DE FIXATION BASSE




PATTE DE FIXATION HAUTE



PATTE DE JUMELAGE INTERMÉDIAIRE



MANCHON RENFORCÉ

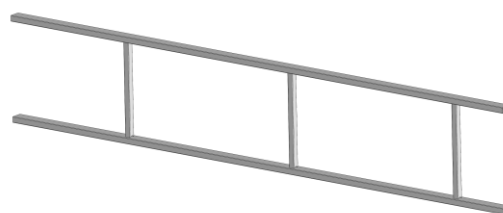

CHÂSSIS BI-FIXATION (ALUMINIUM, ACIER OU INOX) *

Solidaire à l'échelle, il amène la rigidité réglementaire à l'ensemble

LES + PRODUIT



LIVRÉ SOUS 72H

Kits tenus en stock et livrés chez vous ou sur chantier dans un délai très court



ADAPTABLE JUSQU'À 8M

Solution permettant de fixer une échelle jusqu'à 8m sans fixation intermédiaire



DANS TOUTES LES MATIÈRES

Solution disponible pour échelle alu (en doublant l'échelle) et en acier et inox (utilisation d'un châssis de reprise)



**Configurez vos échelles !
Obtenez votre devis détaillé
et plan sur mesure en vous
connectant sur www.anoxa.fr.**

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en aluminium, acier galvanisé, et inox
- Disponible pour toute hauteur à franchir jusqu'à 8m
- Toutes nos solutions de sorties sont disponibles pour cette fixation (de face, latérale, sous trappes, ...)
- Permet le franchissement de surfaces fragiles ou protégées telles que du bardage décoratif, des verrières, pierre de taille, brique, ... etc.

* Châssis aluminium réalisé en doublant l'échelle classique

ÉCHELLE BI-FIXATION

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

SORTIE HAUTE
LATÉRALE SIMPLESORTIE HAUTE
LATÉRALE DOUBLE

SORTIE DE FACE

SORTIE SOUS TRAPPE
(crosse escamotable)

PASSAGE ACROTÈRE

Option **visserie inox** disponible
sur notre configurateur en ligne

NOS RÉFÉRENCES

CODE ALU	CODE ACIER	CODE INOX 304	CODE INOX 316	DESIGNATION
CR01107	CR02107	CR03107	CR04107	PATTE DE JUMELAGE INTERMEDIAIRE (X2)
CR01108	CR02108	CR03108	CR04108	PATTE DE FIXATION BASSE JUMELAGE (X2)
CR01109	CR02109	CR03109	CR04109	PATTE DE FIXATION HAUTE JUMELAGE (X2)
CR01011	CR02011	CR03011	CR04011	MANCHON RENFORCES (X2)
/	CR02005	CR03005	CR04005	CHÂSSIS BI-FIXATION LG 4.2M
/	CR02006	CR03006	CR04006	CHÂSSIS BI-FIXATION LG 2.5M

MISE EN PLACE DE LA BI-FIXATION

1

MANCHONNAGE


Montant d'échelle à contrepercer pour fixer les manchons renforcés



2

FIXATION BASSE


Installation des pattes de jumelage basses



3

FIXATION HAUTE

Installation des pattes de jumelage hautes



4

FIXATION JUMELAGE

Installation des pattes de jumelage intermédiaires

