

## DEMANDE DE DEVIS ECHELLE A CRINOLINE

Société :

Contact :

Tel :

Adresse :

Référence affaire :

Fax :

Norme :  NF E 85 016 (accès aux installations industrielles, bâtiments ...)  NF EN ISO 14 122-4 (accès aux machines)

Matière :  Acier galvanisé + Visserie Zinguée  Aluminium brut + Visserie Zinguée  Inox 304  Inox 316  
 Acier galvanisé + Visserie Inox  Aluminium brut + Visserie inox  
 Aluminium brut + Visserie et fixations inox

Hauteur à franchir :  H mm NFE 85 016 : Si HAF > 8m, changement de volée au moins tous les 6m  
NF EN ISO 14 122-4 : Si HAF > 10m, changement de volée au moins tous les 8m 

Pattes de fixations :  Standard (200mm)  Réglables (190 à 371mm)  Plaques bardage  Console latérale  
 Consoles réglables (366 à 506mm)  Consoles réglables (496 à 636mm)  Consoles réglables (626 à 766mm)  
 Consoles réglables (756 à 896mm)  Consoles réglables (889 à 1026mm)  Bi-fixation (jusqu'à 8m)

Sortie :  Sortie haute Marche 180  Sortie haute Marche 380  Sortie haute sans Marche  Sans sortie  
 Sortie latérale simple (sans palier)  Sortie latérale simple avec palier :  mm  
 Sortie latérale double (sans palier)  Sortie latérale double (avec palier) :  mm  mm  
 Crosse escamotable sur échelon  Crosse escamotable sur montant  Prolongement d'échelle

Passage acrotère :  H mm  L mm Toiture étanche : oui / non


### Condamnation d'accès et entrée :

Croix de fermeture  Panneau simple  
 Opercule 480mm  Opercule 1800mm  
 Porte de condamnation (COUTIER)\*  
 Échelle coulissante (sur 2000mm)  
 Échelle amovible à crochets :  mm  
 Habillage crinoline en tôle perforée \* :  mm

Option :  Laquage RAL standard\*

Quantité :

### Votre croquis / commentaires :

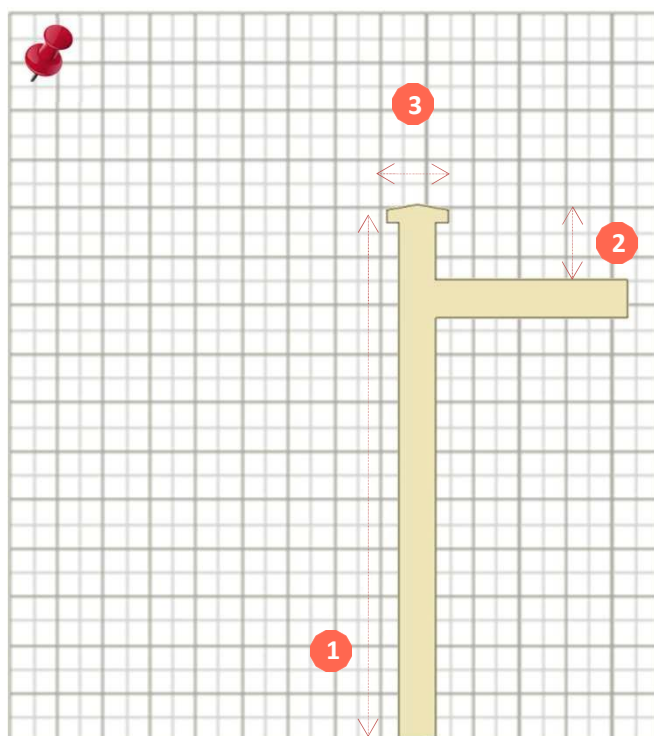

Délai de livraison : \*1 à 2 sem.

Formulaire à nous retourner par mail à l'adresse [commercial@anoxa.fr](mailto:commercial@anoxa.fr)

Rue de la coulée verte – P.A de la fringale – 27100 VAL DE REUIL - 02 32 09 57 80 - [www.anoxa.fr](http://www.anoxa.fr)