ANOXA
ALU ACIER INOX

FICHE TECHNIQUE (1/2)

CHARIOT FINISSEUR ACIER

Plateforme roulante et réglable en hauteur, pour réaliser vos travaux de finition (plaquiste, peintre, plâtrier...) en toute sécurité et confort.

Notre gamme

CHARIOT FINISSEUR - STANDARD

CHARIOT FINISSEUR - REHAUSSÉ AVEC PORTE

Les + produit

HAUTEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE

Hauteur ajustable de 1000 à 1450mm pour s'adapter aux travaux en cours

COMPARTIMENT DE PRÉPARATION

Préparation des poudres et autres matières en position basse

GRUTAGE FACILE

Grutage possible via 4 anneaux de levage

BONNE MANIABILITÉ

Roulettes de manutention x4 et poignée

COMPARTIMENT DE STOCKAGE

Stockage des poudres et autres matières

MANUTENTION DES OUTILS

Boîtes de rangement et support balai

ANOXA
ALU ACIER INOX

FICHE TECHNIQUE (2/2)

chariot finisseur acier

Caractéristiques techniques

Références	• Chariot finisseur standard : Laquage RAL standard (NC00205) **ou** galvanisé a chaud (NC00202) • Chariot finisseur rehaussé avec porte (rehausse de 200mm) - Ref NC00250
Composants principaux	• Structure rigide en acier (Structure principale 40x40 –Rallonge 35x35) • Compartiment d'accueil pour auge (600x430mm) • Compartiment de stockage en métal déployée • Poignée tubé diam. 25mm • 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes à freins • 3 compartiments de rangement • 4 anneaux de levage (grutage à vide)

Dimensions	• Hauteur de travail : de 1000 à 1450mm (réglable via goupilles) • Largeur total : 440mm • Longueur total : 864mm
Options	• Auge en caoutchouc (600x430mm) de 25L supplémentaire • Tapis caoutchouc pour compartiment de stockage
Poids	• 35kg
Installation	• Livré monté/prêt à l'emploi

Domaines d'applications

- Plaquistes *(finitions intérieures, d'isolation et d'aménagement)*
- Peintres *(bâtiment et décoration)*
- Façadiers *(revêtement des façades)*
- Plâtriers *(préparation des plafonds et murs)*
- Maçons
- Electriciens
- Décorateurs
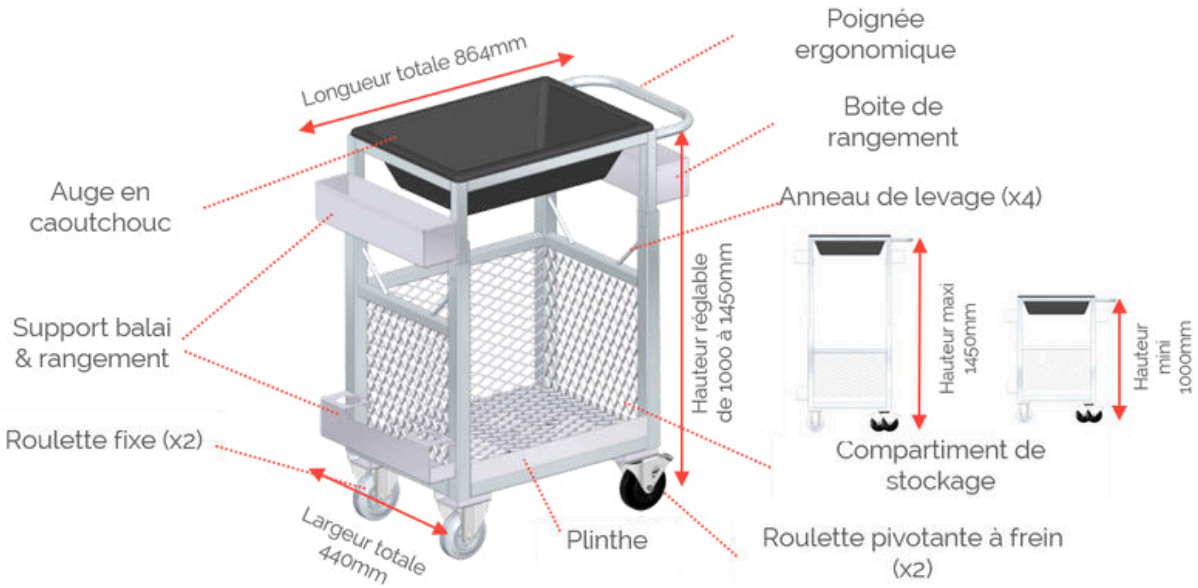
Descriptif & dimensions