


ECHELONS A FIXER

Echelons a cheville en acier galvanisé ou inox 316L pour organiser vos accès en milieux restreints (voirie, regard de visite, puits, cheminée, réseau sous terrain, repose pieds...)

MADE IN NORMANDIE

LES + PRODUIT

ECHELON ANTIDÉRAPANT




Echelons perforés antidérapants pour une montée / descente en sécurité

ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE




Echelon inox 316L pour un usage en milieu alimentaire, eau potable, salin ou corrosif

FORME ERGONOMIQUE



Echelon sans bord tranchant pour faciliter la préhension

CROSSE AUTONOME




Option crosse autonome pour faciliter la montée / descente

LIVRAISON RAPIDE



Echelons acier et inox 316L tenus en stock et livrés sous 24 à 72h

FABRICATION LOCALE



Echelons inox découpés et passivés chimiquement

LA POSE

1. VISSERIE

Scellement chimique
Cheilles non fournies




2. SURFACE

Fixation sur parois consolidées droites ou circulaires



3. CALEPINAGE

Intervalle entre échelons de 225 à 300mm



NOS PRODUITS



ECHELON ACIER GALVANISÉ
REF CR12006



ECHELON INOX 316L
REF CR14006





CROSSE AUTONOME

REF CRO2205 ACIER GALVANISÉ
REF CRO4205 INOX 316L



DIMENSIONS

ECHELON ACIER ET INOX

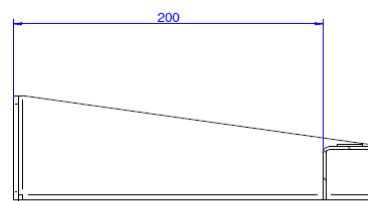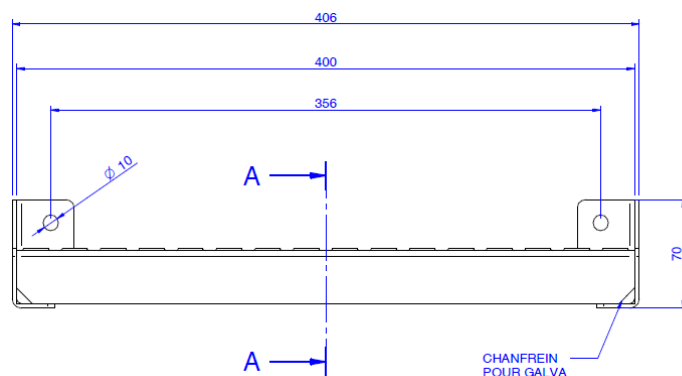

SECTION A-A

CROSSE AUTONOME

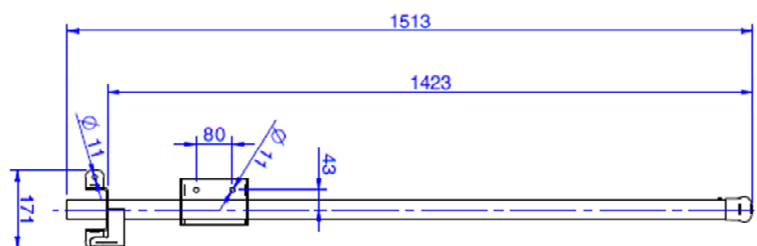

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières

- Acier galvanisé à chaud (laquage RAL standard en option)
- Inox 316L décapées et passivées chimiquement (certificat sur demande)

Dimensions

- Echelons perforés arrondis en U de 30x30mm en inox et 35x35mm en acier
- Largeur totale échelon 406mm
- Ecartement du mur 200mm
- Longueur crosse autonome 1513mm

Fixation

- Scellement chimique (chevilles non fournies) | Diamètre de la fixation 10mm
- Paroi consolidée droite ou circulaire
- Intervalle entre échelons de 225 à 300mm

Poids

- Echelon acier et inox 1,5Kg
- Crosse autonome 4,8Kg

Resistance

Tests de traction réalisés en atelier