

## DEMANDE DE DEVIS SAUT DE LOUP

Société :

Contact :

Tel :

Adresse :

Référence affaire :

Fax :

Norme :  NFE 85 015 (accès aux installations industrielles, bâtiments ...)  NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

Matière :  Acier galvanisé  Aluminium brut  Inox 304\*\*\*  Inox 316\*\*\*

Obstacle à franchir :  H mm  H mm  L mm

Passage libre :  L mm

(Normes NFE 85 015 et NF EN ISO 14 122-3 : 600mm minimum)

Angle d'inclinaison :  45 ° (autres angles nous consulter)

Garde-corps :  Aucun  Droite  
 Gauche  2 cotés

### Typologie marches & palier :

Tôle pliée à larmes

Caillebotis  x

Métal déployé cranté




Option :  Laquage RAL standard  
 Autres (habillage spécial, portillon, ...)

Quantité :

Commentaire :


Délais : \*1 à 2 sem. \*\* 3 à 4 sem. \*\*\* nous consulter

### Vos dimensions :

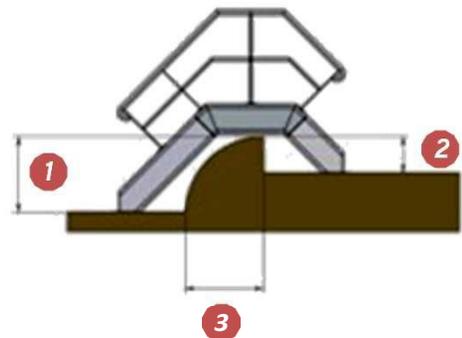

Garde corps droite

Garde corps gauche



Formulaire à nous retourner par mail à l'adresse [commercial@anoxa.fr](mailto:commercial@anoxa.fr)